

ВЕНТАР-С

Вентиляционное, противопожарное и климатическое оборудование

Технический лист

Теплообменник незамерзающий НТО

Модель: НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ

Подбор и поставка

Телефон: +7 (495) 021-12-15

Почта: info@ventar-s.ru

Сайт: ventar-s.ru

Подбор под задачу

Пришлите расход воздуха, сопротивление сети и условия установки — подберём типоразмер и исполнение.


Документы

Опросный лист, схема подключения, сертификаты и паспорт — по запросу.




Теплообменники стандартные

Трубчато-оребрённые теплообменники предназначены для нагрева и охлаждения воздуха в системах воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. К стандартным теплообменникам относятся: ремонтные теплообменники для центральных кондиционеров типа КЦКП, ВЕРОСА, подвесных AIR-MATE; каналные теплообменники КВН, КВО и КФО; ВНВ 243-аналоги калориферов типа КСк, КВБ и КВС.

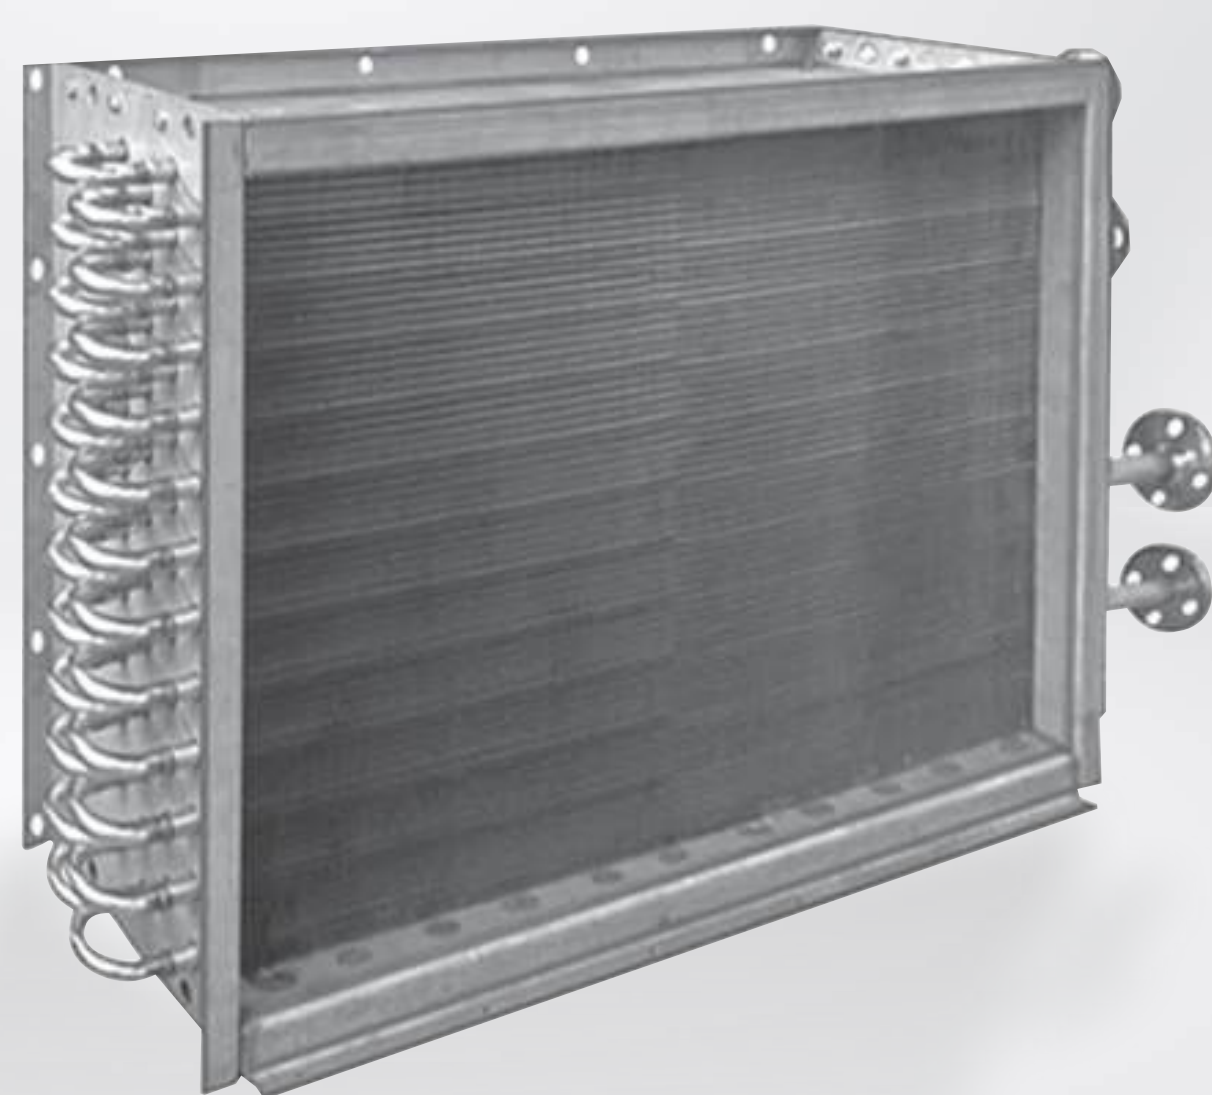


Теплообменники специальные

Трубчато-оребрённые нагреватели водяные ВНВ и паровые ВНП, фреоновые конденсаторы ВНФ, охладители водяные ВОВ, фреоновые испарители ВОФ, изготавливаемые в специальных размерах. Трубки могут быть из меди, медно-никелевого сплава и нержавеющей стали, трубные пучки: 50*25*12, 48*42*16, 35*30*12. Оребрение из алюминия, меди, алюминия с покрытием гидрофильным, эпоксидным или Blygold.

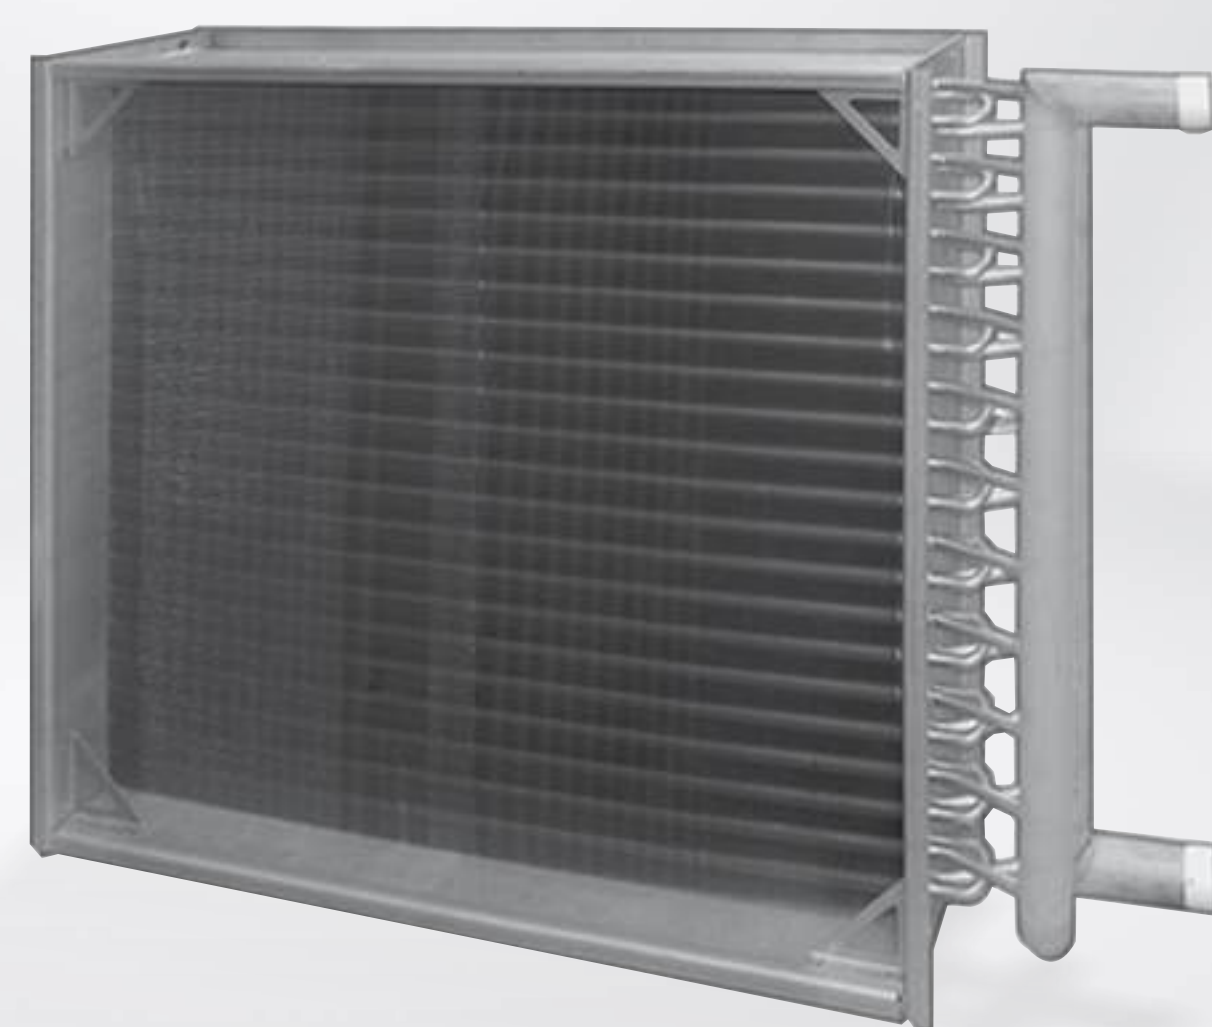


Неразмораживаемые теплообменники НТО

В НТО реализован запатентованный механизм предотвращения разрыва трубок высоким давлением воды при разморозке зимой. НТО может превратиться в кусок льда, однако это не приведет к разрыву трубок. Все избыточное давление воды, возникающее при появлении льда, отводится специальной системой в основную магистраль. После оттаивания система продолжает работать в прежнем режиме.

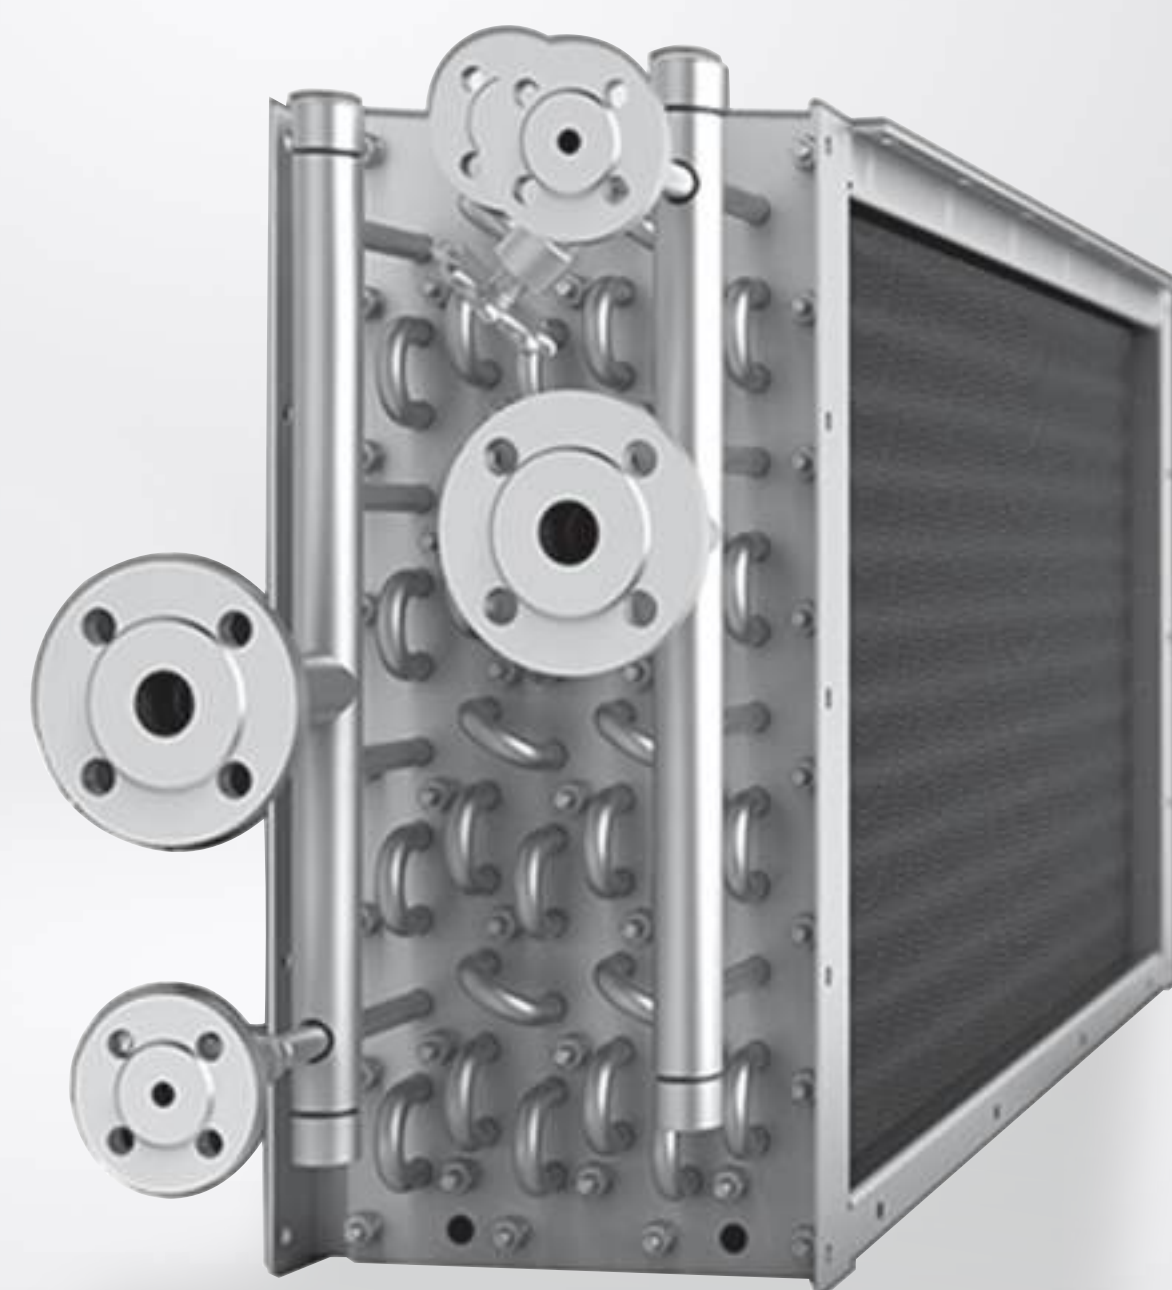


Теплообменники разборные со съёмными коллекторами

Специальная разборная конструкция теплообменников для заказчиков с повышенными требованиями к надёжности оборудования. Разборная конструкция позволяет произвести механическую чистку внутренней поверхности трубок от грязи и накипи. После процедуры чистки характеристики теплообменника снова будут как у нового изделия. Таким образом, срок службы изделия увеличивается многократно.

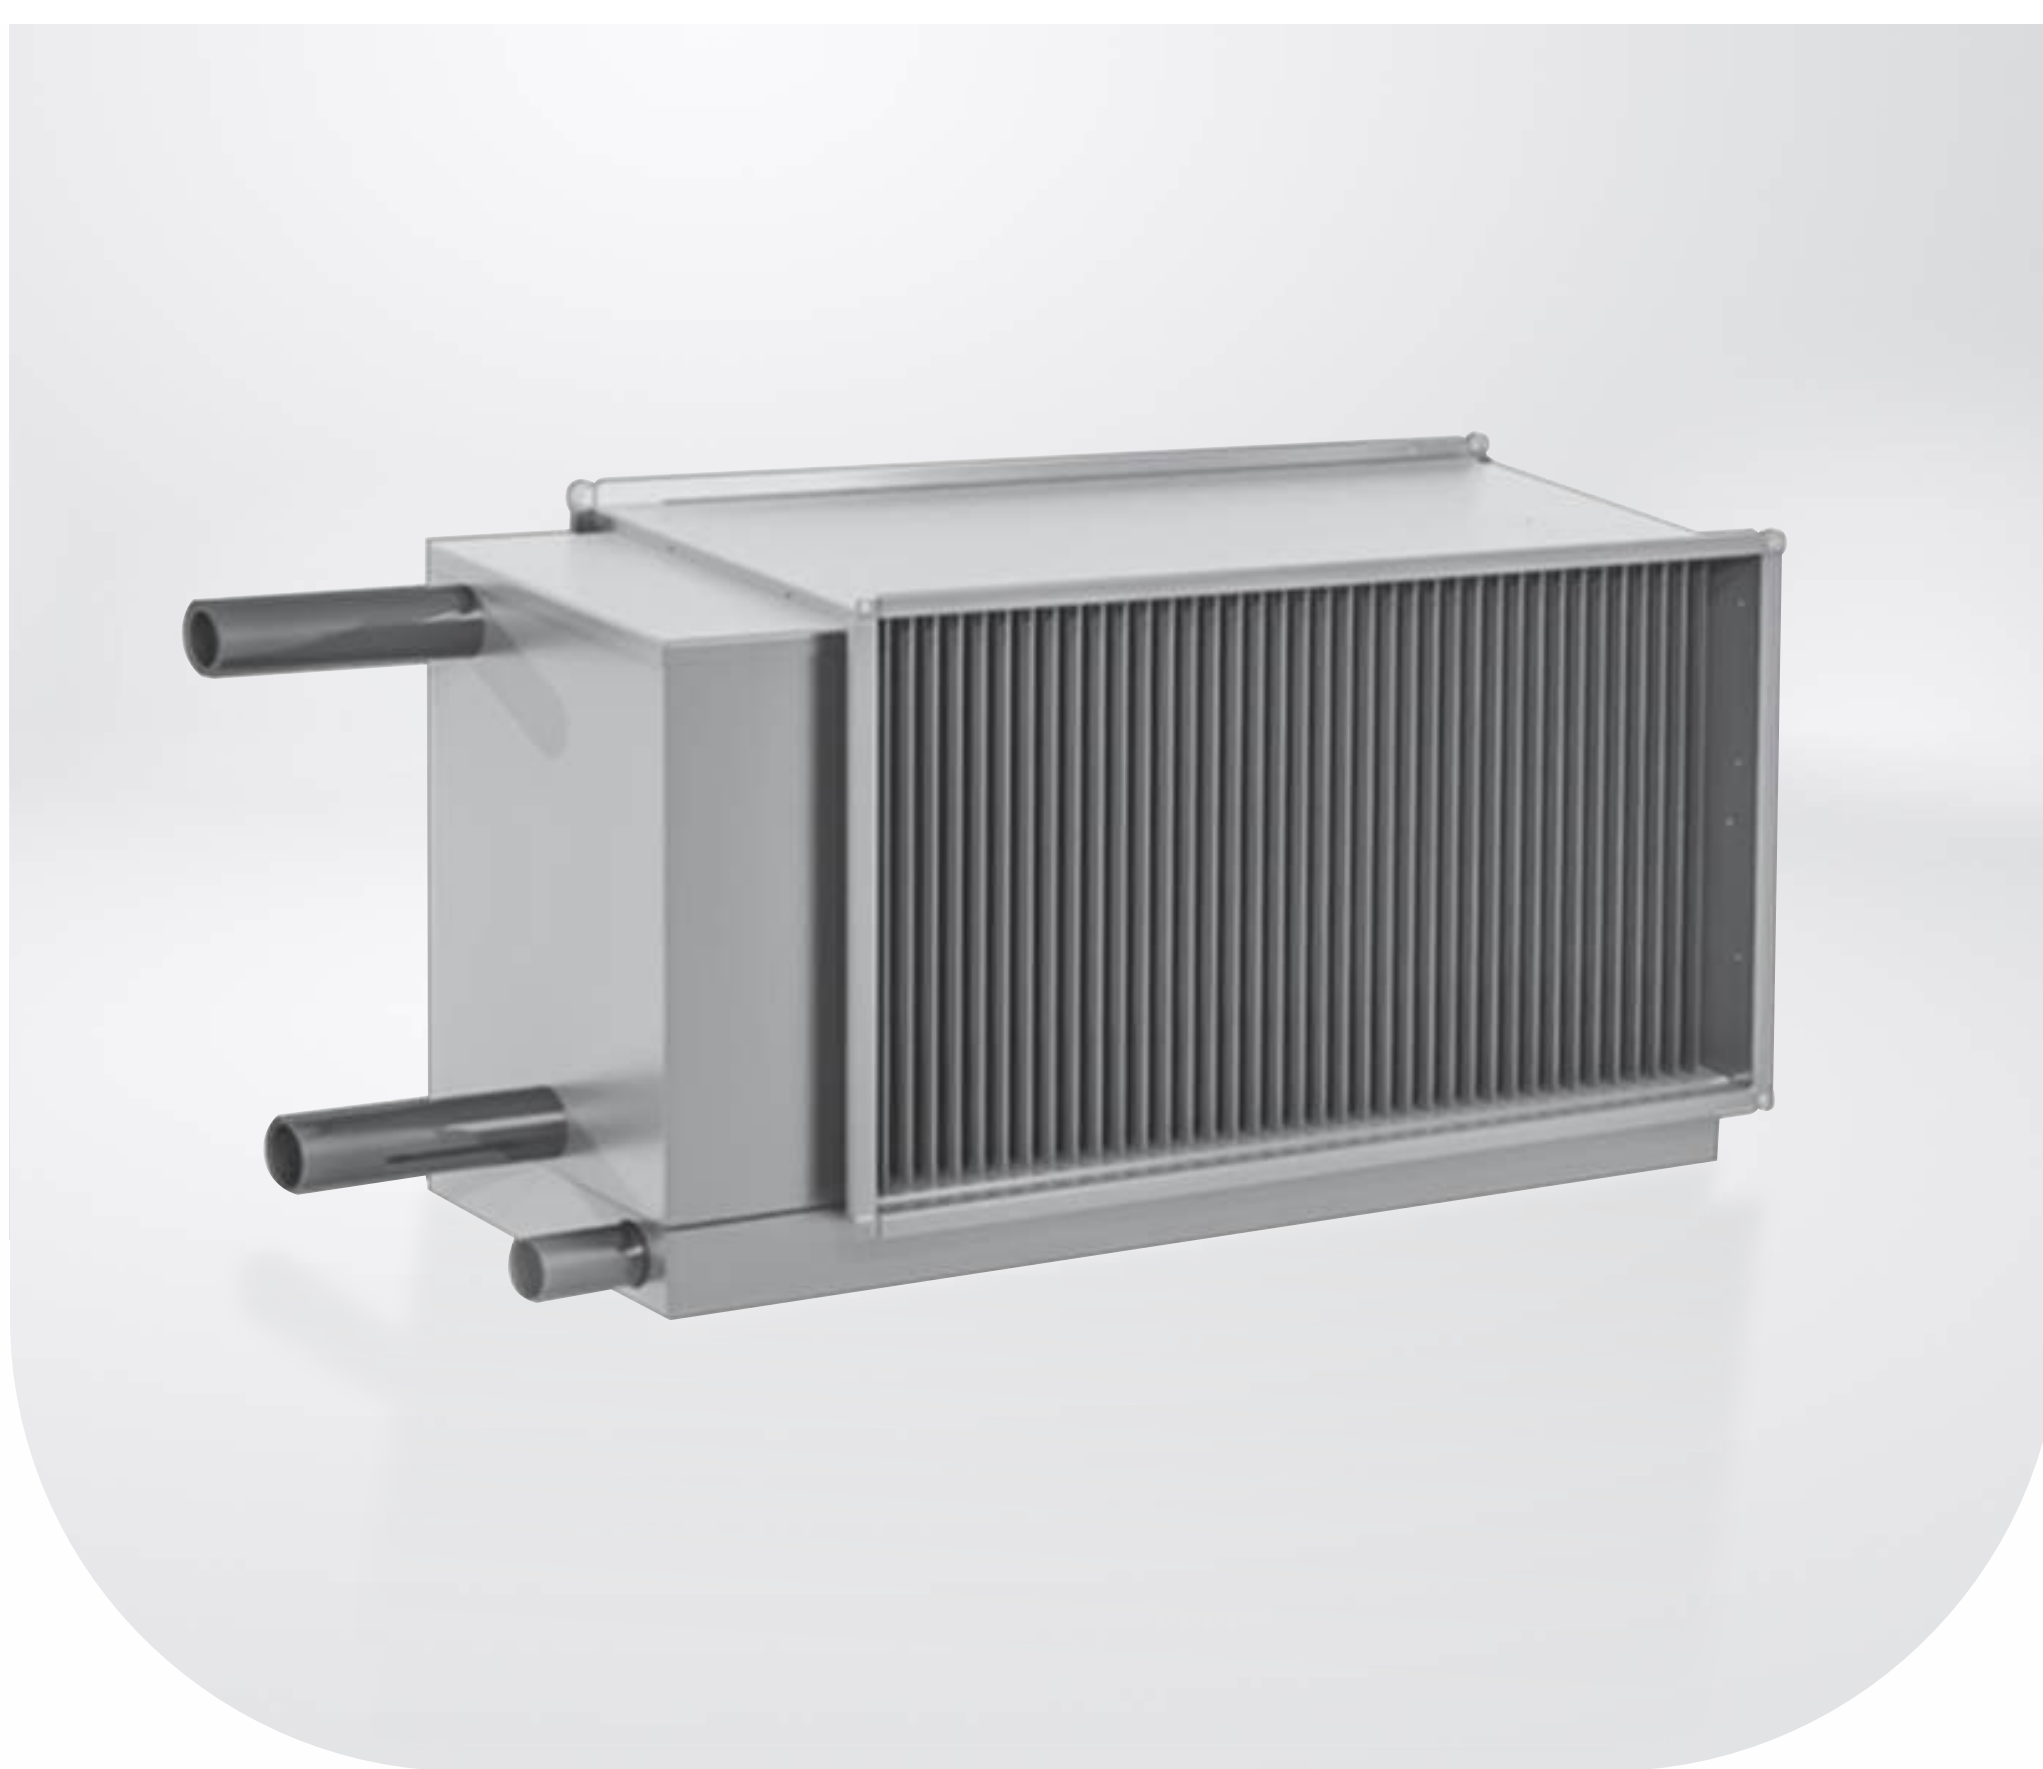

Водяной каналный воздухоохладитель Канал-ВКО

Предназначен для охлаждения и осушения воздуха. В качестве хладагента может использоваться вода или незамерзающие смеси. Охладитель состоит из корпуса, выполненного из оцинкованной стали, внутри устанавливается каплеуловитель и теплообменник, выполненный из медных трубок с алюминиевым оребрением. Также существуют исполнения: Водяной каналный воздухоохладитель без каплеуловителя - Канал-ВКПО; Водяной каналный воздухоохладитель без каплеуловителя и поддона - Канал-ВКГО

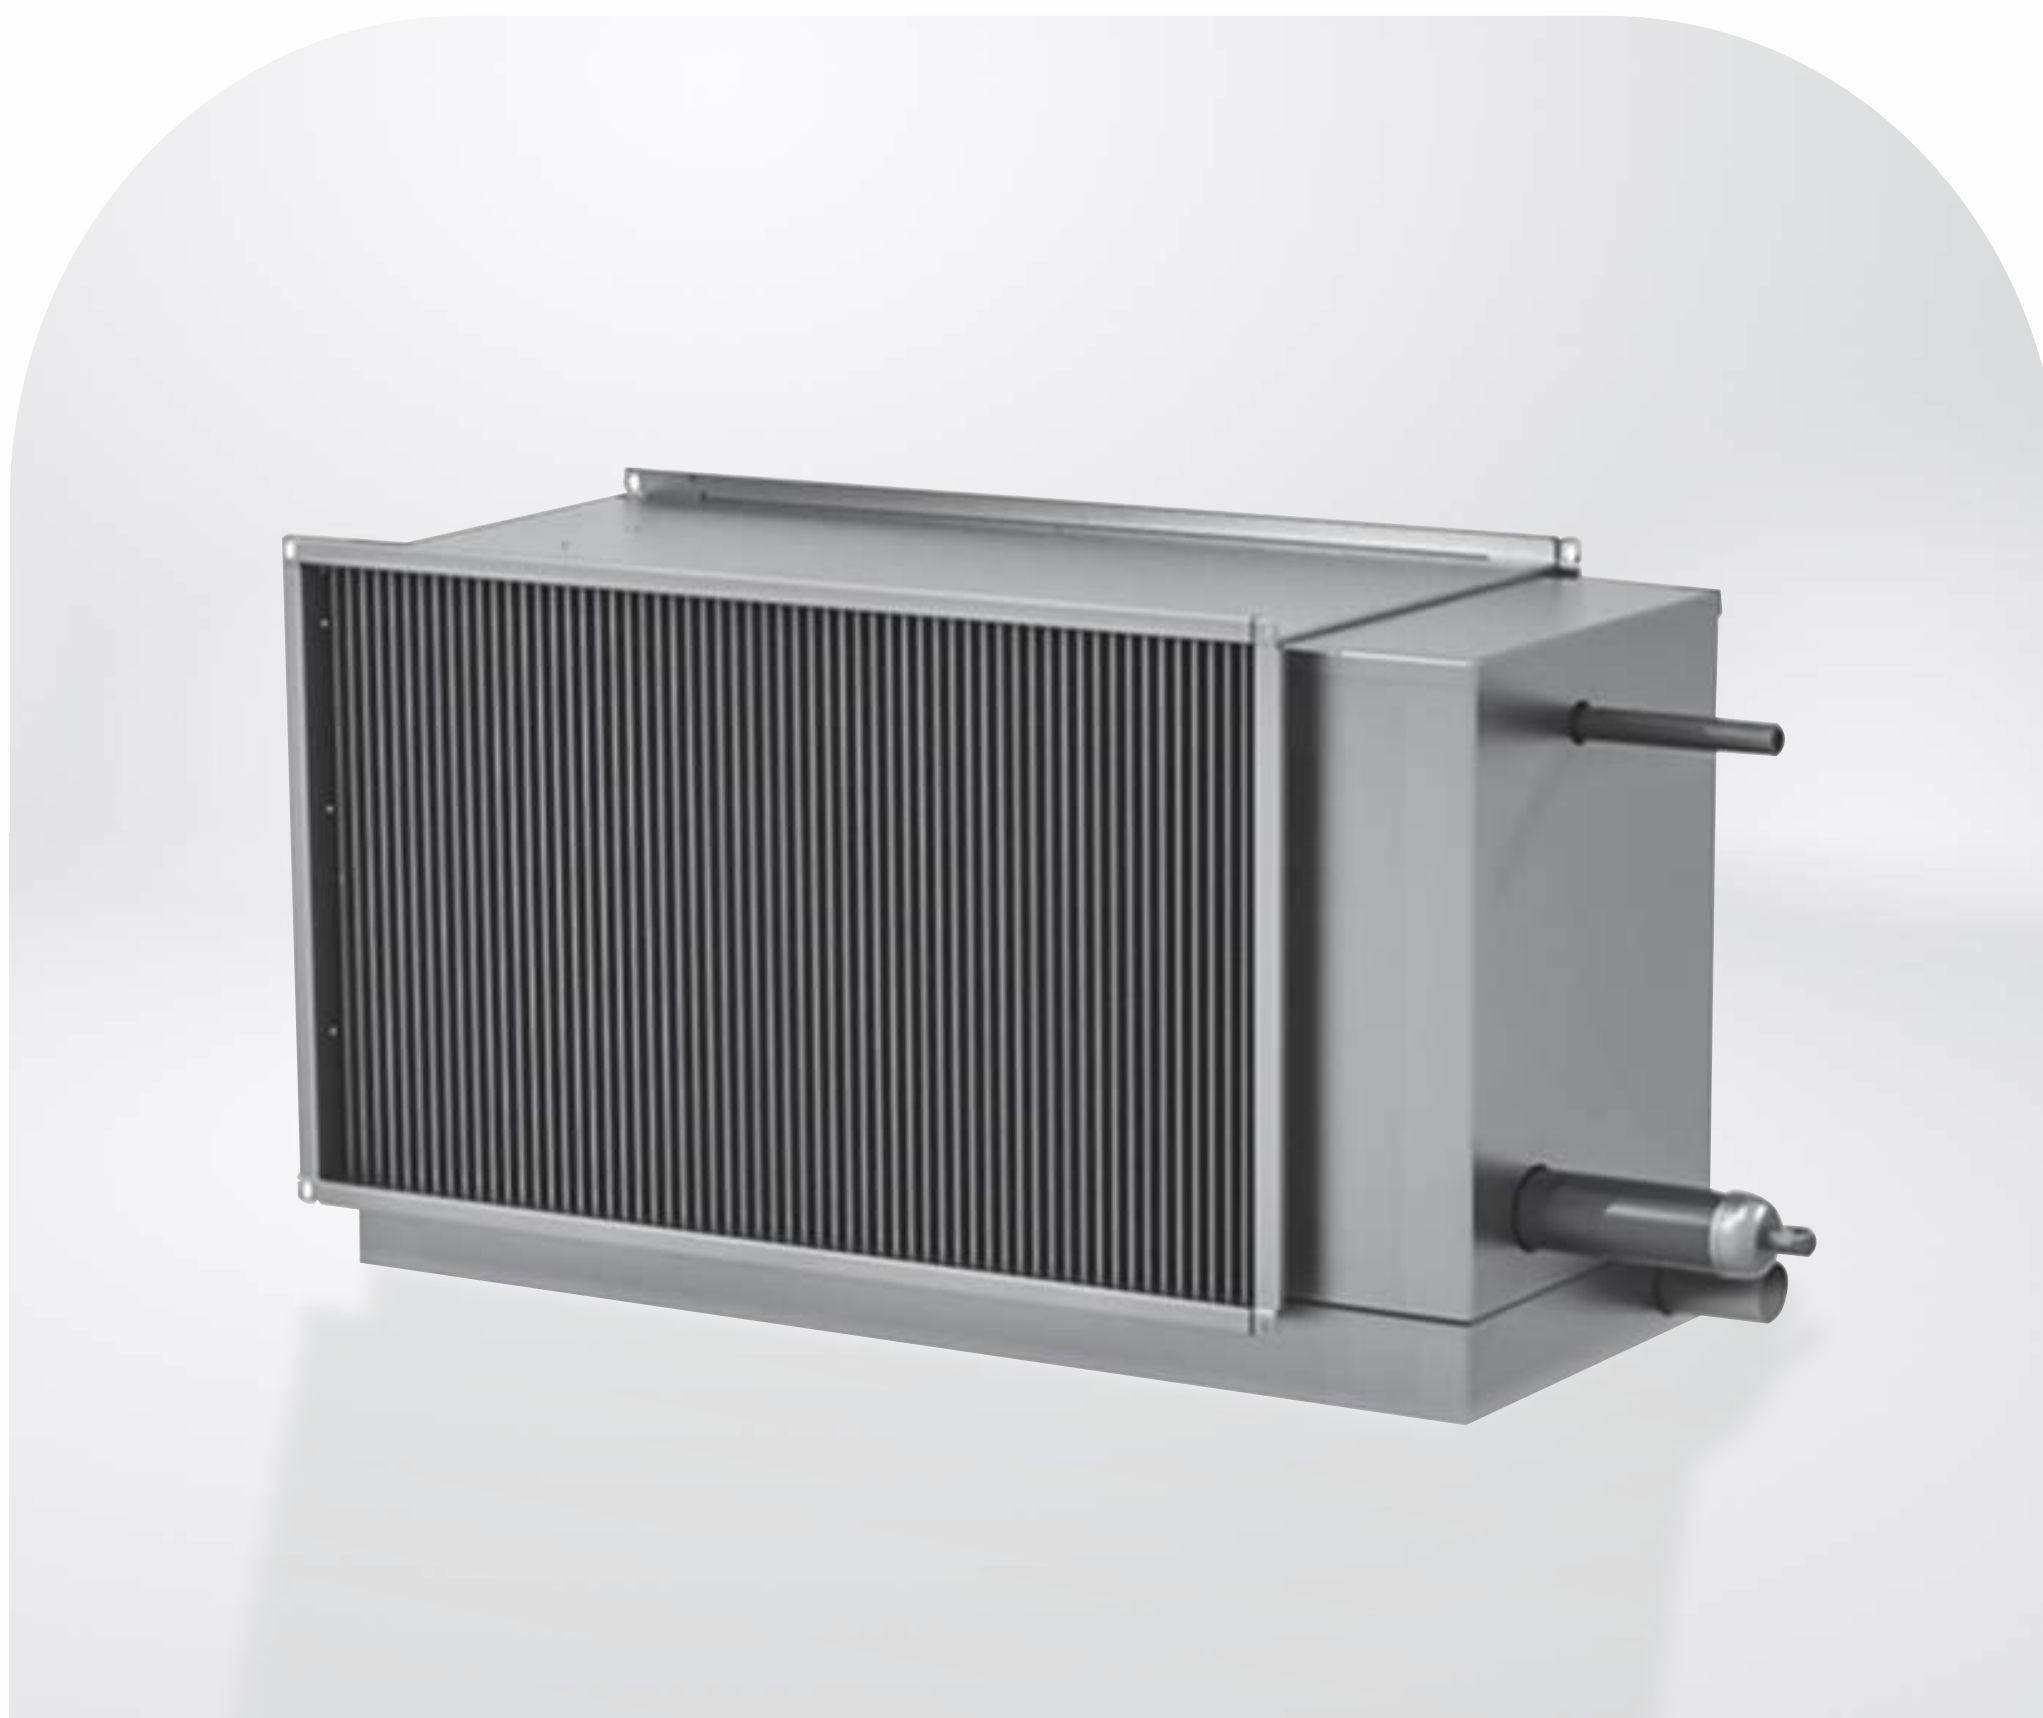

Фреоновый каналный воздухоохладитель Канал-ФКО

Предназначен для охлаждения воздуха в системах вентиляции, в качестве хладагента применяется фреон. Охладитель состоит из корпуса, выполненного из оцинкованной стали, внутри которого устанавливается каплеуловитель и теплообменник, выполненный из медных трубок с алюминиевым оребрением. Также существуют исполнения: Фреоновый каналный воздухоохладитель без каплеуловителя - Канал-ФКПО; Фреоновый каналный воздухоохладитель без каплеуловителя и поддона - Канал-ФКГО

Как заказать

ВЕНТАР-С — поставка вентиляционного оборудования

Телефон: +7 (495) 021-12-15

Почта: info@ventar-s.ru

Сайт: ventar-s.ru

Расчёт и подбор

Инженер подберёт оборудование по расходу и напору, посчитает рабочую точку, предложит аналоги.

Отгрузка

Со склада и под заказ. Доставка по России, самовывоз со склада в Московской области.

Документы

Счёт, договор, паспорта и сертификаты — в день обращения.

Сервис

Гарантия производителя, пусконаладка и обслуживание по запросу.